

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ  
ОБЩЕСТВО

**ПРОТОКОЛ № 19/КК**  
**заседания Конкурсной комиссии**  
**ЗАО «Логистика-Терминал», состоявшегося «21» мая 2019 года**

Присутствовали:

Мельничук Дмитрий Иванович	Генеральный директор	Председатель Комиссии
Пулин Николай Александрович	Технический директор- начальник технической службы	Заместитель Председателя Комиссии
Черников Игорь Владимирович	Директор по безопасности	член Комиссии
Степанова Елена Владимировна	Начальник планово- экономического отдела	член Комиссии
Кузьмина Екатерина Михайловна	Ведущий инженер по охране окружающей среды	секретарь Комиссии

Состав Комиссии: 5 человек. Приняли участие 4 человека. Кворум имеется.

**Повестка дня:**

Подведение итогов открытого конкурса № ОК-18 на право оказания услуг по выполнению работ по капитальному и текущему ремонту крупнотоннажных контейнеров для нужд ЗАО «Логистика-Терминал» (далее - «Открытый конкурс»).

Процедура: № ОК-18.

Докладчик: мастер участка обработки контейнеров - Орлова М.Н.

**По повестке дня заседания:**

1. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии ЗАО «Логистика-Терминал» (Протокол № 17-Р/ПРГ заседания, состоявшегося «20» мая 2019 года) в части принятия решения допустить к участию в Открытом конкурсе следующих претендентов:

Номер заявки	Наименование претендентов (ИНН, КПП, ОГРН)	Цена предложения без учета НДС, руб.
31.	<b>ООО «ЯРКО»</b> ИНН: 4705064096, КПП: 470501001, ОГРН: 1144705000736	Не более 31 142 000,00 (Тридцать один миллион сто сорок две тысячи) рублей 00 копеек

2. Открытый конкурс № ОК-18 по предмету закупки «Оказание услуг по выполнению работ по капитальному и текущему ремонту крупнотоннажных контейнеров для нужд ЗАО «Логистика-Терминал» признан несостоявшимся на основании подпункта 2 пункта 2.9.11. документации о закупке и подпункта 2 пункта 122 Положения о закупках (на участие в конкурсе подана одна конкурсная заявка).

3. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии ЗАО «Логистика-Терминал» (Протокол № 17-Р/ПРГ заседания, состоявшегося «20» мая 2019 года) и в соответствии с подпунктом 1 пункта 2.9.12. документации о закупке и подпунктом 1 пункта 123 Положения о закупках принять решение о заключении договора с единственным допущенным участником, подавшим заявку, ООО «ЯРКО», путем размещения заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на следующих условиях:

**Предмет договора:** Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг по выполнению работ по капитальному и текущему ремонту крупнотоннажных контейнеров для нужд ЗАО «Логистика-Терминал».

**Количество (объем) Услуг:** по Заявкам (любым видом связи) своими силами и средствами ежедневно 7 (семь) дней в неделю, в выходные и праздничные дни с 08:00 до 20:00 на территории Заказчика.

Объем Услуг определяется на основании Сметы работ, составляемой на каждый контейнер, подаваемый в ремонт.

**Цена договора:**

Общая цена (стоимость) договора складывается исходя из фактического объема оказанных Услуг и не может превышать 31 142 000,00 (Тридцать один

миллион сто сорок две тысячи) рублей 00 копеек без учета НДС, с учетом сборов, таможенных пошлин (если есть), стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования, затрат, связанных с их доставкой на объект Заказчика, хранением, погрузочно-разгрузочными работами, доставкой работников до места оказания Услуг, расходов на оплату труда, страхование работников Исполнителя и иных затрат, связанных с оказанием Услуг. Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Стоимость нормо-часа капитального/текущего ремонта составляет: 800,00 (Восемьсот) рублей 00 копеек без учета НДС.

Неучтенные расходы Исполнителя, связанные с исполнением договора, но не включенные Исполнителем в предлагаемую цену договора, не подлежат оплате Заказчиком.

Стоимость Услуг по настоящему Договору определяется на основании Дефектной ведомости умножением стоимости нормо-часа на длительность работ, рассчитываемых по нормативам стандартных Работ (Приложение № 1 к настоящему Протоколу) с учетом стоимости запасных частей, либо стоимость определяется по фактически затраченному времени.

Стоимость запасных частей и материалов, используемых в процессе оказания Услуг по капитальному и текущему ремонту, определяется согласно прайс-листу, действующему у Исполнителя на дату принятия Заявки.

**Место, условия, срок и период оказания Услуг:**

Место оказания Услуг:

- контейнерный терминал ЗАО «Логистика-Терминал», расположенный по адресу: 196626, г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, Московское шоссе, дом 54, лит. А.

Сроки оказания Услуг по Заявкам Заказчика по выполнению:

- капитального ремонта контейнеров: до 5 (пяти) календарных дней с момента получения Заявки на ремонт контейнера Исполнителем;

- текущего ремонта контейнеров: до 3 (трех) календарных дней с момента получения Заявки на ремонт контейнера Исполнителем.

Период оказания Услуг по настоящему Договору:

- начало оказания Услуг: с даты подписания настоящего Договора;

- окончание оказания Услуг: по 31 декабря 2019 года включительно.

**Форма, сроки и порядок оплаты:** Оплата Услуг по настоящему Договору производится Заказчиком в течение 10 (десяти) календарных дней после подписания акта об оказании Услуг на основании счета, счета-фактуры Исполнителя.

Сдача оказанных Услуг по выполнению ремонта контейнеров Исполнителем и их приемка Заказчиком производится путем оформления и подписания акта об оказании Услуг с обязательным приложением следующих документов: счет – фактуры, акта об оказании Услуг (выполненных работ), дефектной ведомости и сметы.

**Гарантийный срок:** гарантийный срок на результат Услуг по выполнению работ составляет 6 (шесть) месяцев с даты подписания акта об оказании Услуг.

**Срок действия договора:** с даты подписания и действует по 31.12.2019 включительно, а в части оплат – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

4. Поручить мастеру участка обработки контейнеров Орловой М.Н.:

4.1. уведомить ООО «ЯРКО» о принятом Конкурсной комиссией ЗАО «Логистика-Терминал» решении;

4.2. обеспечить в установленном порядке заключение договора с ООО «ЯРКО».

**Опубликовать настоящий протокол в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте ЗАО «Логистика-Терминал» (<http://www.logistika-terminal.ru>) не позднее 3 дней с даты его подписания всеми членами Конкурсной комиссии, присутствовавшими на заседании.**

Решение принято единогласно.


Председатель КК

Заместитель

Председателя КК

Члены КК:

Секретарь КК

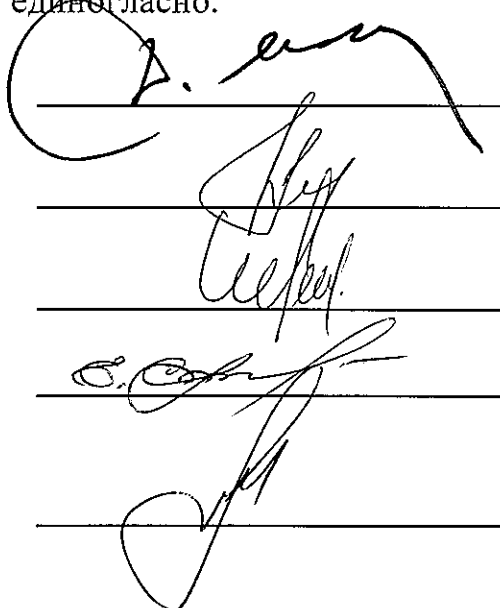

Д.И. Мельничук

Н.А. Пулин

И.В. Черников

Е.В. Степанова

Е.М. Кузьмина

«21» мая 2019 г.

### Нормативы стандартных работ

1. Нижние балки:	Время н/ч	Стоимость за время ремонта, руб. без НДС
1. Замена нижней боковой 20'	20,00	16000
2. Замена нижней боковой 40'	35,00	28000
3. Замена передней нижней балки	6,00	4800
4. Полная вставка на переднюю нижнюю балку	4,00	3200
5. Замена задней нижней балки (включ. стопор кулачка)	8,00	6400
6. Полная вставка задней нижней балки (без стопора кулачка)	4,00	3200
7. Полная вставка задней нижней балки (со стопором кулачковым)	6,00	4800
8. Вставка на нижней балке у Фитинга включая кницу	3,50	2800
9. Замена частей балок		
- 150 мм	1,50	1200
- 300 мм	2,00	1600
- 450 мм	2,50	2000
- 600 мм	3,00	2400
10. Правка балки	1,00	800
11. Правка балки +сварка		
- 500 мм	0,85	680
- 1000 мм	1,10	880
- 2000 мм	1,60	1280
2. Верхние балки:	Время н/ч	
1. Замена боковой 20'	18,00	14400
2. Замена боковой 40'	33,00	26400
3. Замена передней балки	6,00	4800
4. Замена передней балки с листом	8,50	6800
5. Замена задней балки +пластина (включая стопор кулачковый)	10,50	8400
6. Полная вставка (передняя или задняя)	6,00	4800
7. Полная вставка задней балки со стопором кулачковым	8,00	6400
8. Вставка :		
- 150 мм	1,50	1200
- 300 мм	2,00	1600
- 450 мм	2,50	2000
- 600 мм	3,00	2400
9. Правка балки	1,00	800
10. М. Ф.Р. I ось	1,50	1200
11. Устранить перекос каркаса	3,00	2400
12. Замена продольной балки полоса 12x100x6000 (57кг) верхней	18,00	14400
3. Угловые стойки:	Время н/ч	
1. Замена передней стойки (одинарной)	10,00	8000
2. Замена передней стойки (сдвоенной)	12,00	9600
3. Вставка передней стойки		
до 600 мм	3,50	2800
- 800 мм (1000 мм)	4,50	3600

4. Замена задней стойки		15,00	12000
5. Вставка на заднюю стойку	до 600 мм	3,50	2800
- 800 мм (1000 мм)		4,50	3600
6. Замена J-планки		2,00	1600
7. Вставка в J-планку	до 300 мм	1,75	1400
8. Правка J-планки		0,50	400
9. Замена Фитинга		3,00	2400
10. Правка стойки до 60мм		2,80	2240
11. Правка стойки более 60мм		5,60	4480
12. Правка фитинга		1,00	800
13. Снять, установить фитинг		3,00	2400
<b>4. Набор днища:</b>		Время н/ч	
1 Замена балки		2,50	2000
2. Замена одного кармана (с изготовлением)		7,00	5600
3. Замена планки кармана		1,50	1200
4. Вставка	- 150 мм	1,50	1200
	- 300 мм	2,00	1600
	- 450 мм	2,50	2000
	- 600 мм	3,00	2400
5. Правка+сварка планки кармана		0,60	480
6. Замена пластины гузнека		8,00	6400
7. Правка балки +сварка		1,60	1280
8. Правка кницы 300х300		0,30	240
9. Замена кницы 300х300		1,50	1200
10. Правка балки гузнека		2,00	1600
<b>5. Стенки контейнера:</b>		Время н/ч	
1. Замена боковой стенки полностью 20'		20,00	16000
2. Замена боковой стенки полностью 40'		35,00	28000
3. Замена передней стенки полностью 40'		12,00	9600
4. Замена листа гофрированной стенки		6,00	4800
5. Замена листа стенки торцевого		6,00	4800
6. Замена 1/2 листа		4,00	3200
7. Замена вент. крышки		0,50	400
8. Заплата на гофрированной стенке	150 x 150	1,00	800
	300 x 300	1,50	1200
	600 x 600	2,50	2000
	900 x 600	2,75	2200
9. Правка листа (60-80мм)		1,00	800
10. Правка листа (80-100мм)		2,50	2000
11. Правка передней стенки (общая)	0-60мм	1,00	800
	60-150мм	2,70	2160
	150-300мм	4,60	3680
12. Герметизация вентиляции (резины)		0,20	160
13. Замена скобы крепления груза		0,50	400
<b>6. Двери:</b>		Время н/ч	
1. Замена стальной двери с оборудованием с резиной Л		15,50	12400
2. Замена стальной двери с оборудованием с резиной П		17,00	13600

3. Замена вертикальной балки двери (2200) 100X50	6,00	4800
4. Замена горизонтальной балки двери (1200) 100x50	4,00	3200
5. Вставка на балку двери + перекрепеж резины - 300мм	2,80	2240
- 450 мм	3,30	2640
- 600 мм	3,80	3040
- 750 мм	4,30	3440
- 900 мм	4,60	3680
6. Замена петли двери	1,50	1200
7. Замена пальца петли	0,50	400
8. Замена ограничительной планки	0,50	400
9. Вставка позади петли	1,00	800
10. Правка петли двери	0,40	320
11. Срезать пломбу	0,20	160
12. Правка ограничительной планки	0,20	160
13. Правка балки двери	1,50	1200
14. Замена держателя пальца петли	0,50	400
15. РСАД	0,50	400
16. Снять-установить дверь	4,00	3200
17. Вставка на балку двери пластина	1,00	800
<b>7. Уплотнительная резина:</b>	Время н/ч	
1. Замена резины на обеих дверях	8,50	6800
2. Замена резины на правой двери	5,00	4000
3. Замена резины на левой двери	3,50	2800
4. Замена резины 2200 мм	1,50	1200
5. Замена резины 1200 мм	1,00	800
6. Замена резины до 300 мм	0,50	400
7. Ремонт углового соединения резины	0,50	400
8. Ремонт резины	0,20	160
9. Заменить планку крепления резины - 1200 мм	0,80	640
- 2200 мм	1,40	1120
10. Перекрепить уплотнительную резину: - 1100 мм	0,80	640
- 2200 мм	1,60	1280
11. Замена углового соединения 300x300 (Замена резины до 600мм)	0,80	640
<b>8. Запорные устройства:</b>	Время н/ч	
1. Полная замена штанги включая кулачки, ручки и их держатель	4,00	3200
2. Вставка на штангу до 600 мм	1,50	1200
до - 1200 мм	2,00	1600
3. Замена держателя ручки	0,50	400
4. Замена ручки	0,50	400
5. Замена фиксатора	0,25	200
6. Замена хомута штанги	0,50	400
7. Замена кольца кулачка (вкладыш)	0,50	400
8. Замена опорного хомута	1,00	800
9. Правка хомута штанги	0,50	400
10. Правка опорного хомута	0,50	400
11. Замена кулачка штанги	1,00	800
12. Замена держателя кулачка	1,00	800

13. Правка штанги	0,50	400	
14. Правка кулачка штанги	0,20	160	
15. Правка стопора кулачка	0,20	160	
16. Правка ручки	0,20	160	
17. Правка фиксатора	0,15	120	
18. Замена пальца держателя ручки	0,30	240	
19. Замена 1 болта + 1 гайка	0,10	80	
20. Правка держателя ручки	0,20	160	
21. Снять, установить стопор кулачка штанги	0,90	720	
<b>9. Пол:</b>	Время н/ч		
1. Замена листа Фанеры 3500x1200	4,00	3200	
2. Замена листа Фанеры 2400x1200	3,00	2400	
3. Замена листа Фанеры 1200x1200	2,50	2000	
4. Замена листа Фанеры 1600x1200	2,50	2000	
5. Закрепить пол или порог (5 саморезов)	0,25	200	
6. Закрепить пол или порог (10 саморезов)	0,50	400	
7. Удалить до 20 гвоздей	0,20	160	
8. Зачистить пол от масла до 1м.кв	0,50	400	
<b>10. Крыша:</b>	Время н/ч		
1. Замена гофрированной крыши 20'	20,00	16000	
2. Замена гофрированной крыши 40'	35,00	28000	
3. Замена одного гофрированного листа	6,00	4800	
4. Замена 1/2 листа гофрированной крыши	4,00	3200	
<b>11. Контейнер с открытым верхом:</b>	Время н/ч		
1. Установить заплатку на тенте	50x50	0,25	200
150x150	0,50	400	
300x150	0,60	480	
300x300	0,70	560	
500x300	0,80	640	
500x500	0,90	720	
2. Ремонт прокола 10x10	0,15	120	
3. Ремонт пореза L=100мм	0,20	160	
<b>12. Маркировка, Сварка, Окраска:</b>	Время н/ч		
1. Замена номера и префикса	0,50	400	
2. Замена префикса	0,25	200	
3. Замена номера	0,25	200	
4. Замена 1 буквы или цифры	0,10	80	
5. Замена знаков веса контейнера	0,60	480	
6. Замена таблички CSC	0,60	480	
7. Сварка трещин до 5 штук	0,80	640	
8. Ручная окраска:	0,50	400	
9. Снять наклейку "опасный груз" до 4 шт.	0,50	400	
10. Убрать мусор	0,50	400	
11. Зачистка любой панели 1000X1000	0,50	400	